

ddv • 3200

der Leise unter den Lichtstarken

Liesegang

projection technology



Erstaunlich leise und lichtstark zeigt sich der Liesegang ddv • 3200. Der DLP™-Projektor eignet sich aufgrund seiner satten Lichtleistung von 3.500 ANSI-Lumen und einem Kontrastwert von 2.000:1 besonders für den Installationsbereich, z.B. in mittleren und größeren Konferenzräumen. Durch das sehr gute De-Interlacing kann der Liesegang ddv • 3200 insbesondere Videodarstellungen mit schnellen Sequenzen, z.B. im Public Display Bereich, optimal projizieren. Der XGA-Projektor ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet über die er mit dem PC steuerbar ist.

- lichtstark, 3.500 ANSI-Lumen
- sehr leise, 29 dB
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer
- steuerbar über RS-232 Schnittstelle
- individuelles Farbmanagement

ddv • 3200




ddv • 3200

der Leise unter den Lichtstarken

Liesegang

projection technology

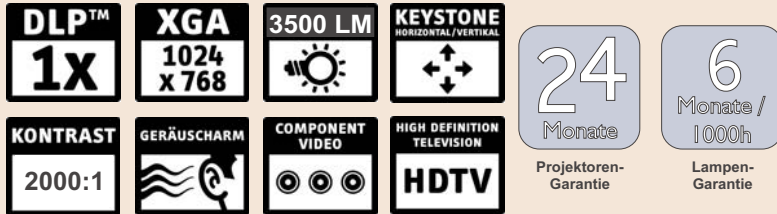

- fusterleise, 2.800 ANSI-Lumen im Flüstermodus
- HDTV-kompatibel
- Digital-Zoom
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- pixelgenaue Darstellung im REAL-Mode
- Farbtemperatur individuell einstellbar
- integrierte Präsentationshilfen: digitaler Zoom, Standbild
- elektronische Schärferegulung



Liesegang ddv • 3200

1209 030D 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung und Bedienungsanleitung Softcase

EAN 4044714209300

Zubehör

Lampe 250W VIP	ZU 1209 04 4010
Deckenhalterung / Trägerplatte	ZU 1209 75 0005
Deckenhalterung / Säule CM 25	ZU 0260 75 0006
Diebstahlschutz key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000
Travelcase maxi	ZU 0061 98 0010

Technische Daten*	ddv • 3200
Technologie	1x 0,7" DLP™
Auflösung	XGA, 1.024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1.280 x 1.024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	2.000:1
Helligkeit Standard-Modus	3.500 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	2.800 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	250 W VIP, 2.000 h ¹
Spannung	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	330 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	295 x 333 x 123 mm
Gewicht	4,4 kg
Keystone-Korrektur	± 7° hor. / ± 16° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15 - 82 kHz / 50 - 85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	100 MHz
Bildausleuchtung	>85%
Lautsprecher	1 x 2 W
Objektiv	F=2,4, f=25 - 30 mm
	1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	16-fach
Projektionsabstand	1,5 - 10,0 m
Bilddiagonale	0,89 - 7,20 m
Projektionsverhältnis	1,73 - 2,1
Geräuschpegel	29 dB Standard-Modus 27 dB Flüster-Modus
Schnittstellen	
Computer in	1 x DVI-I
Steuerung	1 x RS-232
	1 x Triggerausgang (12V)
Monitor out	1 x RGB (D-Sub HD)
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (Cinch)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch)
Audio out	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC-B, UL60950 / C-UL
Sonstige Merkmale	
	• automatische Erkennung des Eingangssignals
	• mehrsprachiges ON-Screen Menü
	• Darstellung im Format 1:1, 4:3 und 16:9
	• Kensington Lock™-Schnittstelle

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer
¹ bis zu 4.000 h im Flüster-Modus

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,50	0,71	0,87	0,89	1,08
2,00	0,95	1,16	1,19	1,45
2,50	1,19	1,45	1,49	1,81
3,00	1,43	1,73	1,79	2,17
5,00	2,38	2,89	2,98	3,61
7,00	3,33	4,05	4,17	5,06

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang Optoelectronics GmbH

Telefon 0211/3901-1

Telefax 0211/3901-227

www.liesegang.de

info@liesegang.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 042035