

# Piccadilly pro

Der mikroportable Business-Projektor

# Liesegang

projection technology



## Piccadilly pro – überall und jederzeit erfolgreich präsentieren

Der 1,65 kg leichte **Piccadilly pro** macht es möglich. Dank neuester DLP™-Technologie bietet der mikroportable Projektor eine hohe Lichtleistung von 1.500 ANSI-Lumen bei minimalem Gewicht. Die XGA-Auflösung und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 garantieren eine detaillierte und brillante Wiedergabe von Bildern, Präsentationen und Filmen. Höchstleistung für ihr Business zum attraktiven Preis.



# Piccadilly pro




# Piccadilly pro

Der mikroportable Business-Projektor

# Liesegang

projection technology

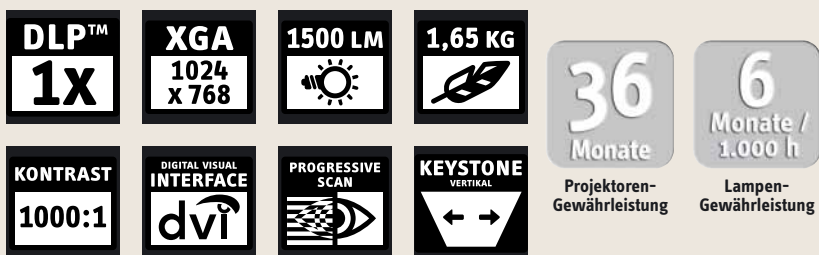

- Vertikale Keystone-Korrektur
- Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- Mikroportabel
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- Digitaler und analoger Dateneingang (DVI-I)
- Hohes Kontrastverhältnis
- HDTV-kompatibel
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke



## Liesegang Piccadilly pro

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Softcase  
EAN 4043822204016

0204 026D 0000

## Zubehör

150 W Ersatzlampe  
Deckenhalterung  
Diebstahlschutz key lock  
Diebstahlschutz combination lock

ZU 0204 04 4010  
ZU 0204 75 0009  
ZU 0266 78 0000  
ZU 0061 78 0000

Technische Daten*	Piccadilly pro
Technologie	0,7" DLP™
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Helligkeit	1.500 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	150 W VIP, 2.000 h
Spannung	100–240 VAC, 47–63 Hz
Leistungsaufnahme	210 W / 10 W Standby
Abmessungen (L x B x H)	188 x 240 x 64 mm
Gewicht	1,65 kg
Keystone-Korrektur	± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–90 kHz / 43–85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	110 MHz
Bildausleuchtung	> 80 %
Lautsprecher	1 x 0,5 W
Objektiv	F = 2,4, f = 22–26 mm 1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	16-fach
Projektionsabstand	1,5–10,0 m
Bilddiagonale	1,0–7,80 m
Projektionsverhältnis	1,5–1,8
Geräuschpegel	34 dB
<b>Schnittstellen</b>	
Computer in	1x RGB (DVI-I)
Maus	1x USB
Video in	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN) 1x Component (DVI-I)
Audio in	1x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
<b>Sonstige Merkmale</b>	
	• Automatische Erkennung des Videosignals
	• Mehrsprachiges On-Screen-Menü
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9
	• Kensington Lock™-Slot

\* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, \*\* mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,83	1,00	1,04	1,25
2	1,11	1,33	1,39	1,67
2,5	1,39	1,67	1,74	2,08
3	1,67	2,00	2,08	2,50
5	2,78	3,33	3,47	4,17
7	3,89	4,67	4,86	5,83

Ihr Liesegang Fachhändler

## Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5  
D-40221 Düsseldorf  
Telefon 02 11/39 01-1  
Telefax 02 11/39 01-227  
www.liesegang.com  
info@liesegang.com